


## Tylö Dampf-/Duschsäule Stella Für Dampfduschen

### Dampf-/Duschsäule für private Dampfduschen

- Elegante und stilvolle Säule aus 8 mm starkem, schwarzem Hartglas, die jedem Badezimmer einen Hauch von Raffinesse verleiht
- Aluminium-Wassertank und säurefeste Rohrelemente aus Edelstahl
- Schnelle Aufheizung (2 min.) und kontinuierliche Dampferzeugung
- Automatische Entleerung 60 Minuten nach Ausschalten des Dampfbades und automatische Ausspül- und Reinigungsfunktion nach der Entleerung
- Automatische Entleerung während des Betriebes einstellbar
- Elektronische Wasserstandsregulierung
- Säurebeständige Edelstahl-Elektroden
- Integrierter Temperaturschutz, Schmutzfilter
- Komplett eigene Fertigung inklusive der Heizstäbe im schwedischen Werk in Halmstad
- Steuergerät Elite integriert
- Dampfaustrittsdüse mit Duftfach
- LED-Beleuchtung integriert (mitgelieferter 12V-Trafo muss außerhalb montiert werden z.B. auf dem Dach der Dampfdusche)
- Dornbracht Thermostatmischer mit Umstellventil und Handbrause
- Anschluss für eine Regenbrause vorhanden
- Anschluss für ein weiteres Zusatzgerät z.B. Farblicht vorhanden



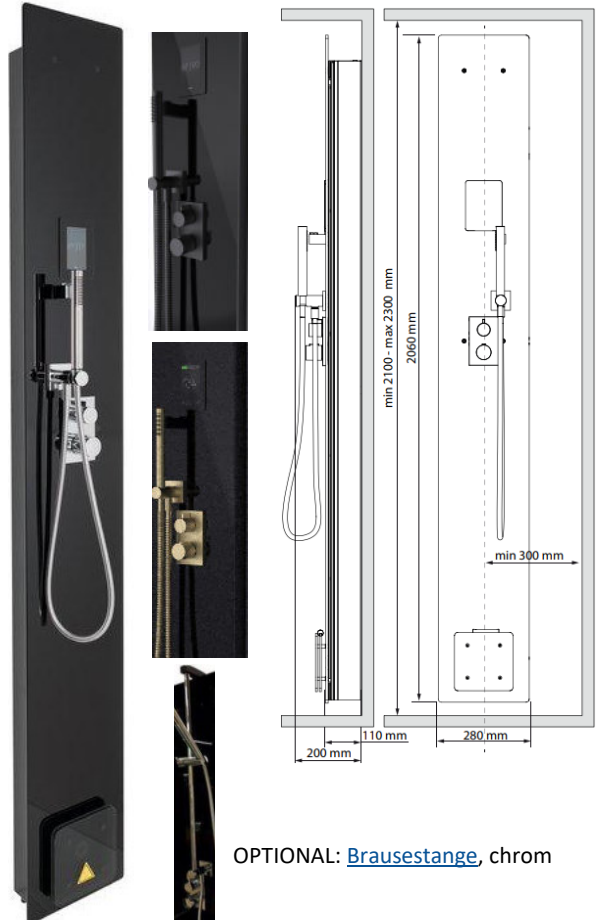


OPTIONAL: [Brausestange](#), chrom

Bezeichnung	Stella - chrom	Stella - schwarz	Stella - messing
Artikelnummer	<a href="#">89008200</a>	<a href="#">89008202</a>	<a href="#">89008204</a>
EAN Nummer	7332975066099	7332975096140	7332975096157
Steuergerät	<a href="#">Elite</a>		
Wasserinhalt Tank (L)	2		
Breite (mm)	280		
Tiefe (mm)	110 (200 mit Armatur)		
Höhe (mm)	2060		
Gewicht leer (kg)	42		
Wasseranschluss AG (Zoll)	1/2		
Zulaufwasserdruck (bar)	1 - 5		
Anzahl externer Anschlüsse (Aux)	1		
Leistung (kW) bei 230V // 400V	2,2 // 4,5		
Netzzuleitung (V) bei 230V // 400V	3 x 1,5 // 5 x 2,5		
Absicherung (A) bei 230V // 400V	10 // 10		
Dampferzeugung (kg/h) bei 230V // 400V	3 // 5,5		
Dampfbadvolumen (m³)	siehe Seite 2		

## TyLö Dampf-/Duschsäule Stella

Für Dampfduschen

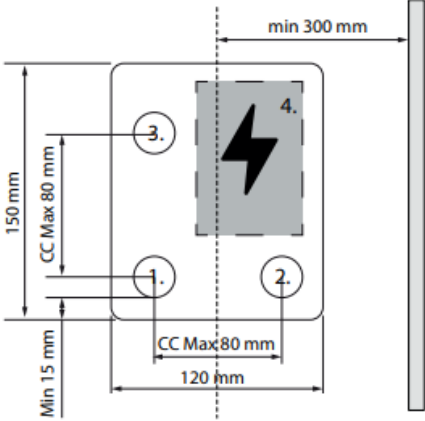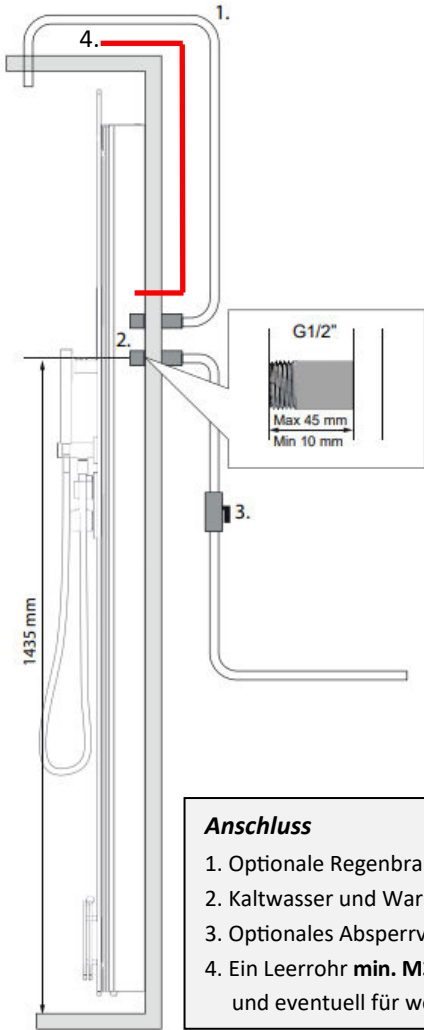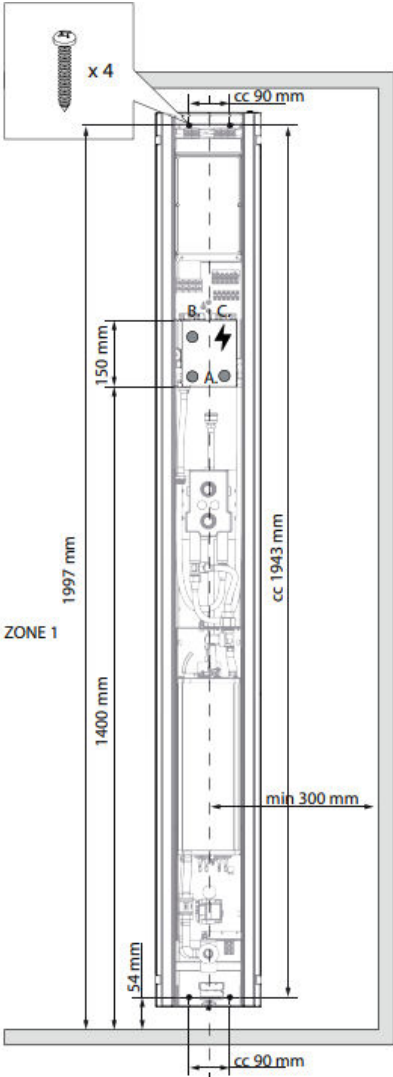

- Rohranschlüsse**
1. Kaltwasser
  2. Warmwasser
  3. Regenbrause (optional)
  4. Bereich für Verkabelung

- Anschluss**
1. Optionale Regenbrause G 1/2"
  2. Kaltwasser und Warmwasser G 1/2"
  3. Optionales Absperrventil
  4. Ein Leerrohr **min. M32** für E-Zuleitung, Trafo und eventuell für weitere Beleuchtung

**Installationsmaße**

A = Zulaufschluss G 1/2 Zoll  
 B = Optionale Regenbrause  
 C = Stromzufuhr

kW	Max. empfohlenes Dampfbadvolumen m <sup>3</sup>				Dampferzeugung kg/h
	Leichte Wand aus gehärtetem Glas, Raum Elysée/Excellent und weitere		Massivbauwand aus Beton, Stein, Fliesen und weiteren		
	mit Lüftung	ohne Lüftung	mit Lüftung	ohne Lüftung	
2.2	-	2,5	-	1,5	3
4.5	4	5,5	2,5	3,5	5,5